

Antriebstechnik

Eller GmbH

Tel.: +49 (0)2801- 7749920

Fax: +49 (0)2801- 7749925

Email: info@euba.de

Firma:

Straße:

PLZ Ort:

Tel.:


Fax:

Ansprechpartner:

Verstellkraft dynamisch:

Zug: kN
Druck: kN
statische Belastung: kN

Einbaulage:

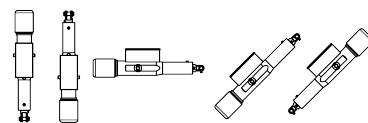

Verstellweg: mm
Verstellgeschwindigkeit: mm/s

Schalhäufigkeit: s/h
Einschaltdauer: % ED

Befestigungsarten:

Stehlager	Drehzapfen	Gabelkopf und Bolzen
Kardangelen	vorderer Flansch	Gelenkauge und Lager
Winkelkugelgelenk	Sonderanfertigung (nach Angabe)	

Umgebungsbedingungen:

staubig
feucht
tropisch
Meeresnähe

Aufstellung:

im Freien
überdacht
im geschlossenen Raum
Meter über NN

Ausführung:

erhöhter Korrosionsschutz
Sonderlackierung
Faltenbalg

Anschlußspannung: 1AC V Hz DC V
3AC / V Hz

Schutzart: IP- Umgebungstemperatur: °C bis °C
Isolationsklasse:

Weganzeige:

2 4 6 einstellbare Wegschalter
Potentiometer Ω Sonderausführung (nach Angabe)
Drehwinkelgeber 0/4 - 20 mA Längenmeßgeber 4 - 20 mA

Sonderausführungen:

Kaltleiterfühler	Haltebremse	Arbeitsbremse
Schaltkastenheizung	Steckverbinder	Motorstillstandsheizung